

- AB/0002/128-Tg2S
- AB/0003/143-Tg2S
- AB/0004/163-Tg2S
- AB/0005/162-Tg2S
- AB/0006/170-Tg2S
- AB/0007/181-Tg2S
- AB/0008/196-Tg2S
- AB/0009/215-Tg2S
- AB/0010/226-Tg2S
- AB/0011/243-Tg2S

Tg2S

TACHYGRAPHE SYSTEMES & SERVICES

Digipost Pro

MODE D'EMPLOI



Tg2S

526 Route de la Gare – 84470 Châteauneuf de Gadagne



0 805 011 993


www.tg2s.com - exploitation@tg2s.com

A. PRÉAMBULE

Le Digipost Pro a été spécialement conçu pour les dépôts de transport où les conducteurs ont un accès régulier afin de leur donner la possibilité de télécharger eux-mêmes leur carte. Il est également livré avec sa clé de téléchargement (Digivu) qui permet de télécharger les données du chronotachygraphe et de les charger en les insérant dans le boîtier.



B. INSTALLATION



Câblage

Le cadre extérieur est doté de quatre languettes de dérivation pour le câblage. Faites passer le câble d'alimentation (et Ethernet si nécessaire) puis fixez les languettes avec une pince.

Fixation au mur

La base est dotée de quatre points de vissage. Utilisez le kit de fixation fourni pour fixer le Digipost Pro directement à l'emplacement de votre choix.




C. LECTURE DES CARTES

Assurez-vous que le Digiport Pro est sous tension et que l'écran affiche l'icône d'insertion de carte. Le téléchargement est automatique, insérez simplement une carte conducteur dans l'emplacement prévu à cet effet, puce en haut vers le fond. Lorsque vous y êtes invité, retirez-la.



D. LECTURE DES CHRONOTACHYGRAPHES

Mettez le contact du véhicule. Vous devez d'abord insérer une carte d'entreprise valide dans l'emplacement 1 ou 2 de votre véhicule.

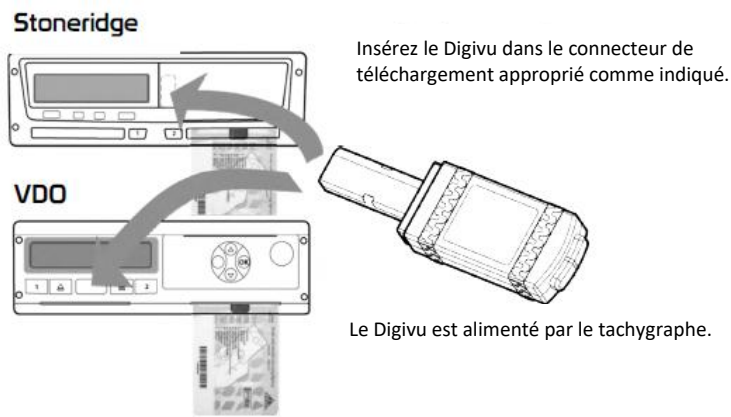

Lorsque votre clé de téléchargement est connectée à un chronotachygraphe, le voyant d'activité de téléchargement indique l'étape actuelle du processus de téléchargement.

Un voyant orange clignotant indique que le boîtier et le véhicule communiquent. Un voyant rouge indique une erreur dans le processus de téléchargement. Un voyant vert indique que le téléchargement depuis l'unité de véhicule a réussi et que vous pouvez retirer la clé.

Pour connecter votre Digivu, retirez simplement le capuchon et insérez le dans la prise avant du Digipost Pro. Le transfert de fichiers commencera automatiquement et une barre de progression indiquera la progression du transfert. Une fois le transfert terminé, une alerte retentira et un Digivu avec une icône en forme de coche s'affichera. Puis retirez simplement votre clé de l'appareil mural.

Si votre Digivu exécute une ancienne version du micrologiciel, lors de sa première connexion au digipostpro, il vous sera demandé si vous souhaitez le mettre à jour. Pour le mettre à jour, sélectionnez la coche verte et appuyez sur OK. Une barre indiquera la progression de la mise à jour. Une icône en forme de coche apparaît une fois la mise à jour terminée

E. ENVOI DES DONNÉES

Une fois vos fichiers collectés, ils seront envoyés automatiquement afin de les recevoir sur nos serveurs (à condition que le réseau ait été programmé correctement par nos services).

Une fois que vous avez choisi une méthode d'envoi des données vous ne pourrez plus en changer :

- Carte SIM : assurez-vous que le réseau GPRS est capté dans l'enceinte de votre société
- WiFi : assurez-vous d'être à portée du réseau Wi-Fi que vous avez configuré sur votre appareil avant de fixer le Digipost Pro au mur
- Réseau Ethernet : assurez-vous que votre câble soit assez long avant de fixer le Digipost Pro au mur

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

